

Морской монитор ТКМ-15М



Морской и судовой монитор ТКМ-15М предназначен для установки на морские и речные суда с целью отображения необходимой информации. Монитор защищен от попадания воды и пыли, а также отлично выдерживает вибрационные нагрузки.

Особенности:


- Диагональ: 15";
- Разрешение: 1024x768;
- Яркость: 300 кд/м2;
- Контраст: 500:1;
- Время отклика: 12 мс;
- Углы обзора: 140/140;
- Материал корпуса: алюминий/ сталь;
- IP65 (по передней панели);
- VGA, HDMI, BNC, Audio;
- Тачскрин, HDMI и DVI опционально.

Общая информация:

Изделия сделаны на базе жидкокристаллических мониторов разной диагонали, обрамленные в металлический корпус.

Монитор защищен от попадания воды по передней поверхности и устойчив к вибрационным нагрузкам.

Общий вид:

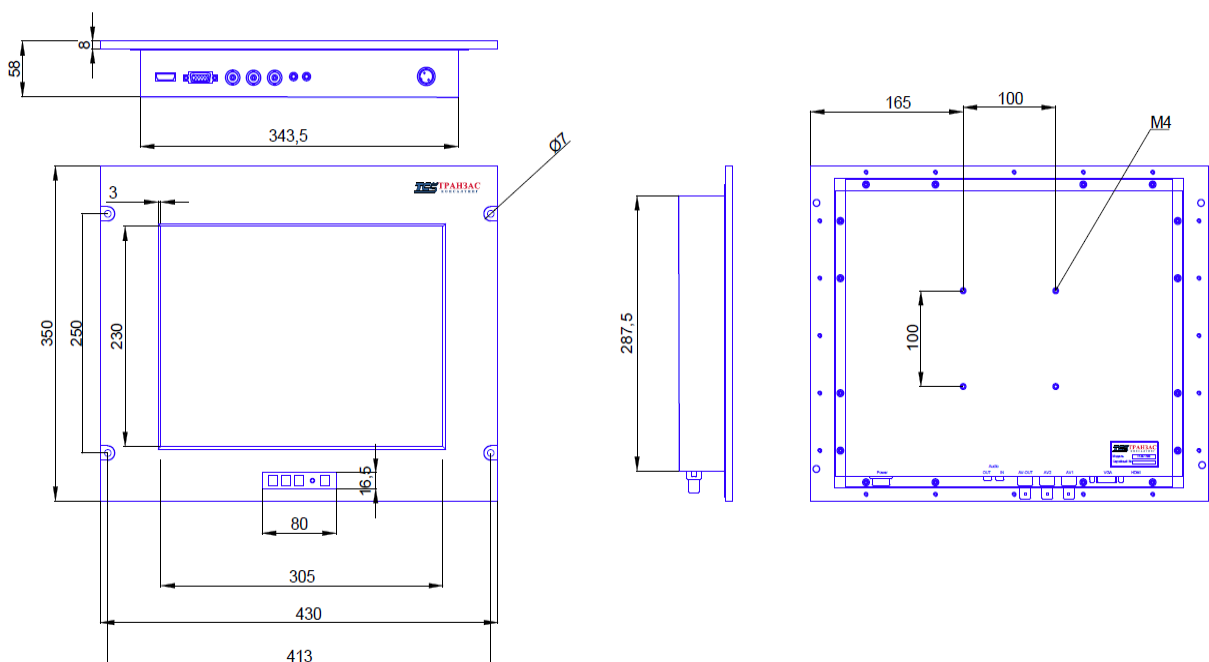

Общие технические характеристики:

Габаритный размер монитора (Ш x В x Г):	430 x 350 x 58 мм
Габаритный размер матрицы:	305 x 230 мм
Диагональ:	15"
Тип матрицы	TFT-LCD
Максимальное разрешение:	1024 x 768
Формат изображения:	4:3, 16:9
Контраст:	500:1
Яркость:	300 кд/м2
Время отклика:	12 мс
Цвета:	16,7 млн
Углы обзора:	140/140
Частота кадров:	50, 60, 70 Гц
BNC выход:	1 шт.
BNC вход:	2 шт.
VGA:	1 шт.
HDMI:	1 шт.
USB	1 шт.
DVI:	Опция
Сенсорный экран (тачскрин):	Опция
Аудио вход и встроенные динамики:	Опция
Доп. разъёмы	По запросу
Стандарт видеосигнала:	PAL/NTSC

Напряжение:	-12В (блок питания на -12/220В в комплекте). Допустимые значения напряжения: -8-40В
Энергопотребление:	Не более 35 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания:	Не более 3 Вт
Материал корпуса:	Передняя панель: алюминий Задняя панель: сталь
Виброзащита:	До 5g в горизонтальной и вертикальной плоскостях
IP	IP65 (передняя панель)/ IP22 (задняя панель) Разъемы по запросу- IP68 (авиационного типа)
Температура эксплуатации:	-25° ~ +60°С
Температура хранения:	-40° ~ +70°С
Влажность:	5%~85%

Контактная информация:

АО «ТРАНЗАС Консалтинг»

191023, Россия, г. Санкт-Петербург, Гороховая ул., д.40, оф.38

тел. (812) 325-44-72 /факс (812) 572-69-23

E-Mail: sales@trancons.ru

Internet: www.trancons.ru